

Ghedini DA 56-58 szárzúzó forgókotróhoz




Típus	DA56K06	DA56K08	DA56K11
Mekkora gépre? (tonna)	1-1,3	1,4-2,5	2,5-3
Ajánlott olajigény (liter/perc)	19	26	33
Max. nyomás (Bar)	250		
Kés/kalapács (db)	16		
Súly (kg)	110		
Kétirányú forgás (fordulat/perc)	3000		

Típus	DA58K08	DA58K11	DA58K14
Mekkora gépre? (tonna)	1,4-2,5	2,5-3	3-3,5
Ajánlott olajigény (liter/perc)	26	33	44
Max. nyomás (Bar)	250		
Kés/kalapács (db)	18		
Súly (kg)	130		
Kétirányú forgás (fordulat/perc)	3000		

Méreték:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DA56	640	820	440	400
DA58	800	990	440	400

Elérhető kalapácsos és „Y”késes kivitelben is!

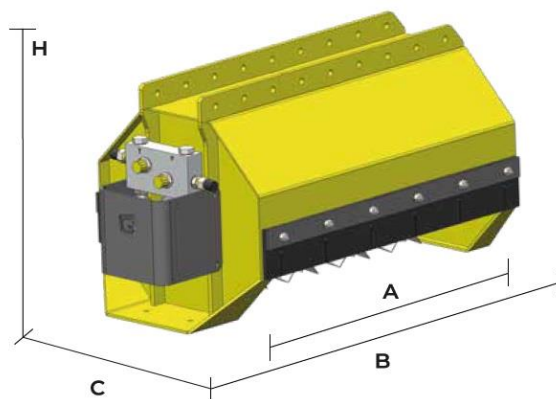


Ghedini DA 06-08-10 szárzúzóforgókotróhoz

- Direkt hajtás
- Alumínium motor
- Ütés- és kavitációgátló szelepek
- 6 mm vastag szerkezet



2 - 6 ton




Ø 8 cm

Típus	DA06	DA08	DA10
Mekkora gépre? (tonna)	2-3,5	2,5-4,5	3-6
Ajánlott olajigény (liter/perc)	33-44-55	33-44-55	33-44-55
Max. nyomás (Bar)	250		
Kés/kalapács (db)	16	20	24
Súly (kg)	165	186	232
Kétirányú forgás (fordulat/perc)	3000		

Méretek:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DA06	600	811	538	700
DA08	804	998	538	700
DA10	1042	1242	538	724

Elérhető kalapácsos és „Y”késes kivitelben is!

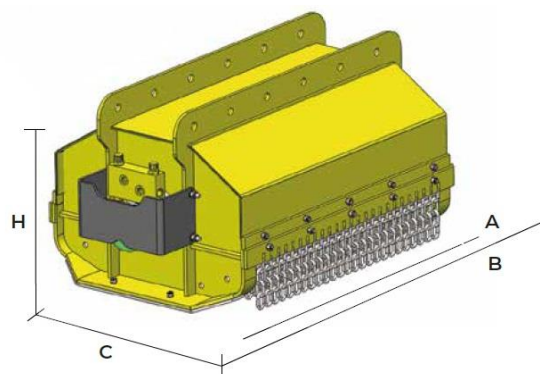

Ghedini DK 10-13-16-19-22 szárzúzóforgókotróhoz




5 - 30 ton

Ø 12 cm


Típus	DK10	DK13	DK16	DK19	DK22
Mekkora gépre? (tonna)	5-8	8-12	13-18	18-23	20-30
Ajánlott olajigény (liter/perc)	55-66-88	66-88-100	100-120-150	100-120-150	100-120-150
Kés/kalapács (db)	16/10	20/12	24/14	28/18	32/20
Súly (kg)	374	461	597	653	725
Kétirányú forgás (fordulat/perc)	3000				

Méretetek:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DK10	1080	1376	615	946
DK13	1306	1674	615	946
DK16	1574	1942	615	946
DK19	1876	2244	615	946
DK22	2157	2525	615	946

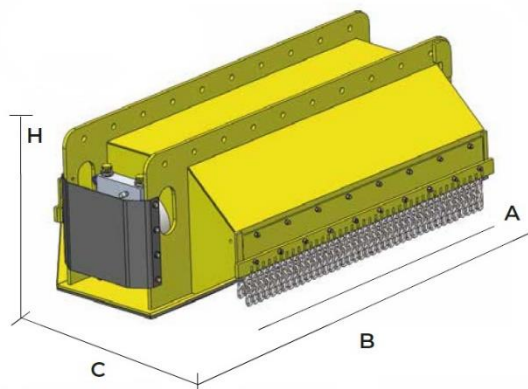

Elérhető kalapácsos és két féle „Y”-késes kivitelben is!

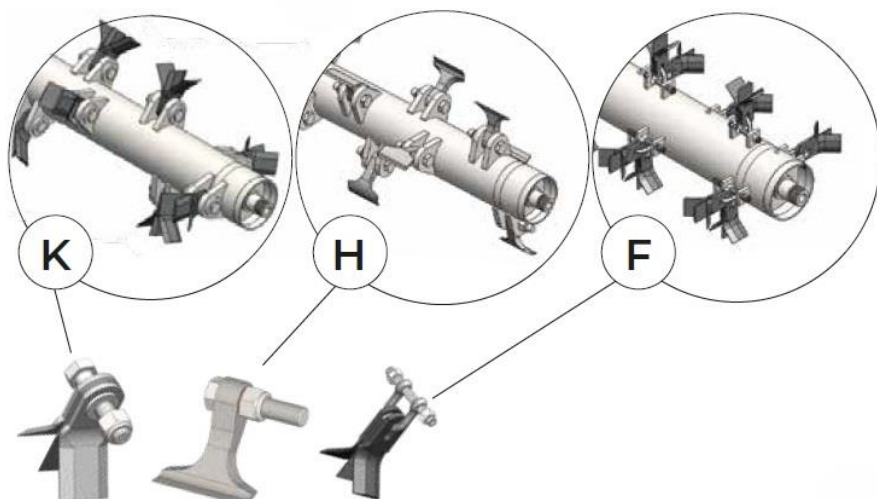

Ghedini DF10-13 erdészeti szárzúzóforgókotróhoz



Típus	DF10	DF13
Mekkora gépre? (tonna)	5-8	8-12
Ajánlott olajigény (liter/perc)	70-100-120-170	100-120-170
Fogak (db)	18	27
Súly (kg)	420	550
Fordulatszám (fordulat/perc)	3000	3000




Méretek:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DF10	868	1264	721	548
DF13	1306	1700	721	548

A tengely két féle kivitelben rendelhető:

Fához való fogazat:

Köves terephez való fogazat:

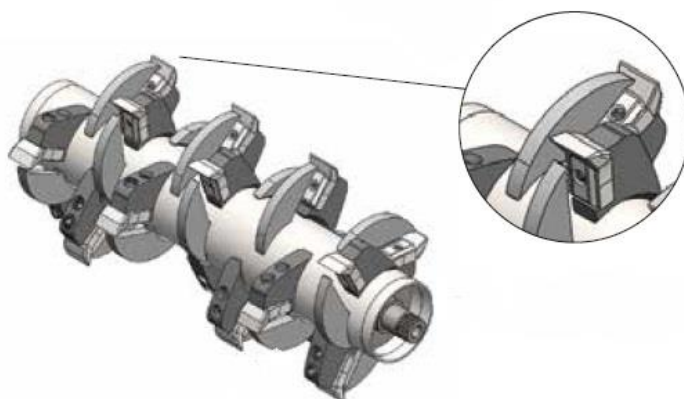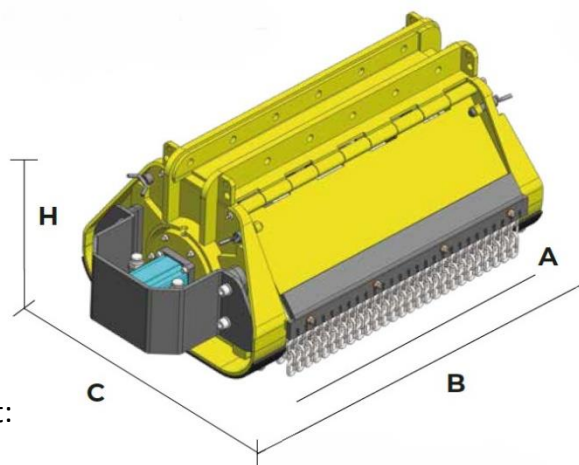


Ghedini DB 06-08-10 szárzúzócsúszókormányzású rakodókhoz




Típus	DB06	DB08	DB10
Ajánlott olajigény (liter/perc)	33-44-55	33-44-55	33-44-55-66
Max. nyomás (Bar)	250		
Kés/kalapács (db)	16	20	24
Súly (kg)	165	186	232

Méretek:


	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DB06	600	898	564	680
DB08	798	1096	564	680
DB10	1042	1335	564	680

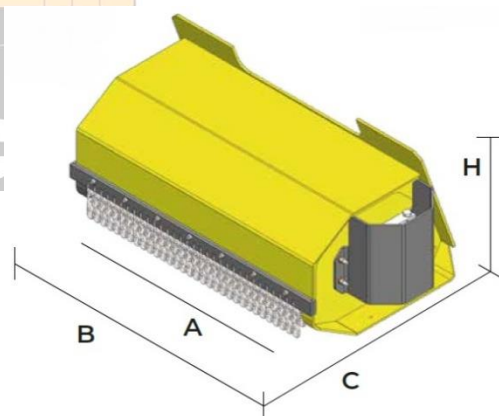

Elérhető kalapácsos és „Y”késes kivitelben is!

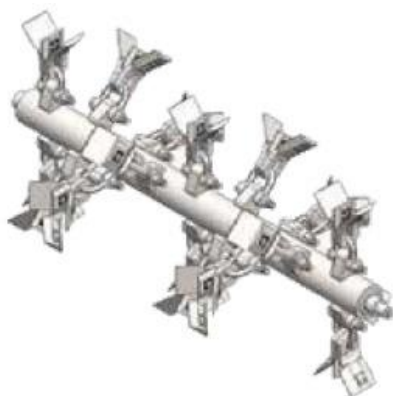


Ghedini DC 13-16-19-22 szárzúzó csúszókormányzású rakodókhoz

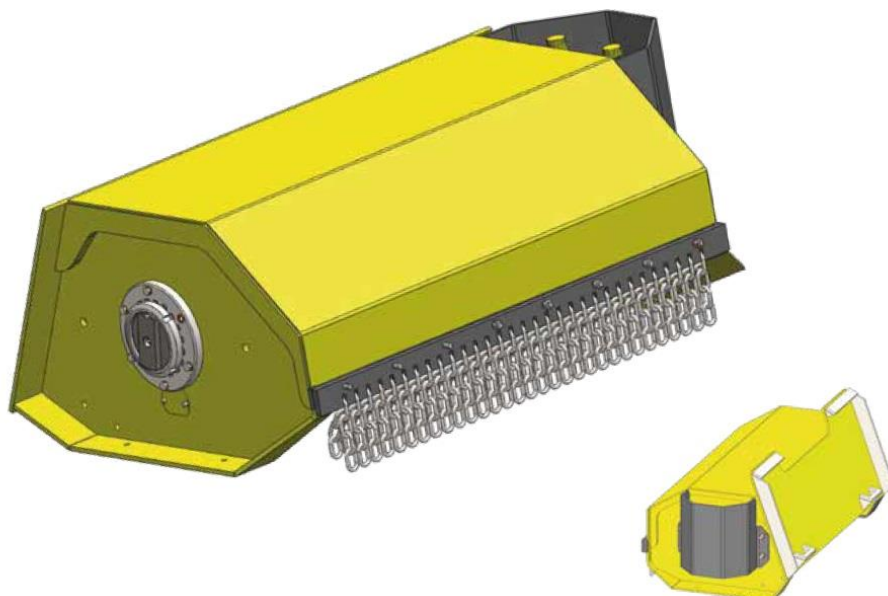


Típus	DC10	DC13	DC16	DC19	DC22
Ajánlott olajigény (liter/perc)	55-66-88	66-88-100	100-120-150	100-120-150	100-120-150
Kés/kalapács (db)	16/10	20/12	24/14	28/18	32/20
Súly (kg)	360	440	490	530	580
Kétirányú forgás (fordulat/perc)	3000				

Méretetek:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DC10	1007	1390	515	919
DC13	1308	1691	515	919
DC16	1570	1953	515	919
DC19	1878	2261	515	919
DC22	2160	2543	515	919

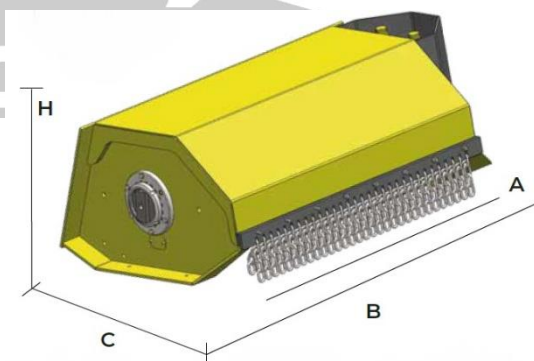

Elérhető kalapácsos és két féle „Y”késes kivitelben is!

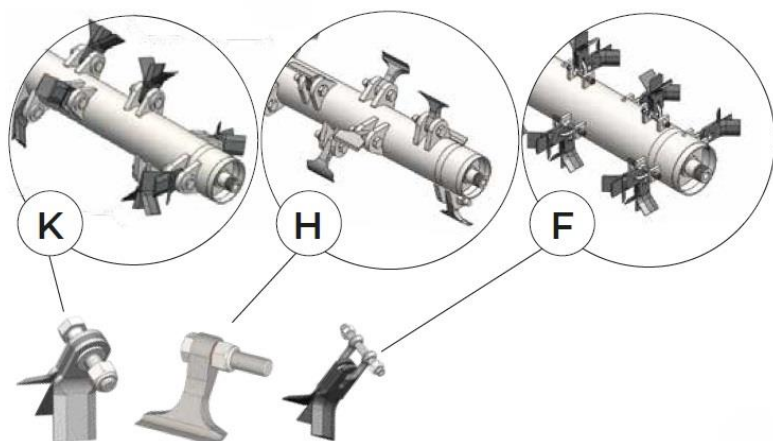

Drvič, mulčovač Ghedini DA 56-58 pre rotačný bager




Typ	DA56K06	DA56K08	DA56K11
Na stroje (ton)	1-1,3	1,4-2,5	2,5-3
Prietok oleja (lit/min)	19	26	33
Max. tlak (Bar)	250		
Nôž/Kladivo (kus)	16		
Váha (kg)	110		
Obojsmerná rotácia (ot/min)	3000		

Typ	DA58K08	DA56K08	DA56K11
Na stroje (ton)	1,4-2,5	2,5-3	3-3,5
Prietok oleja (lit/min)	26	33	44
Max. tlak (Bar)	250		
Nôž/Kladivo (kus)	18		
Váha (kg)	130		
Obojsmerná rotácia (ot/min)	3000		

Rozmery:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DA56	640	820	440	400
DA58	800	990	440	400

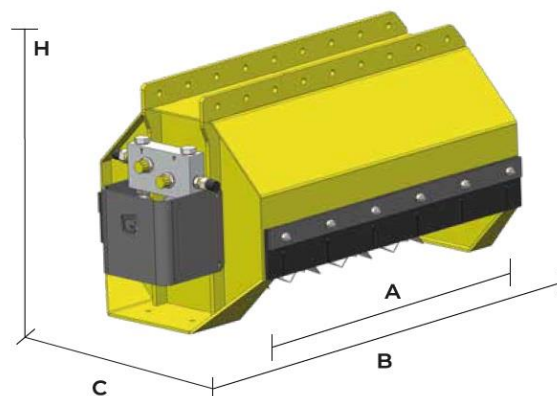

Dostupné s kladivom a „Y“ čepeľom




Drvič, mulčovač Ghedini DA 06-08-10 pre rotačné rýpadlo

- Priamy pohon
- Hliníkový motor
- Protišmykové a protikavitačné ventily
- 6 mm hrubá konštrukcia



2 - 6 ton





Ø 8 cm

Typ	DA06	DA08	DA10
Na stroje (ton)	2-3,5	2,5-4,5	3-6
Prietok oleja (lit/min)	33-44-55	33-44-55	33-44-55
Max. tlak (Bar)	250		
Nôž/kladivo (kus)	16	20	24
Váha (kg)	165	186	232
Obojsmerná rotácia (fordulat/perc)	3000		

Rozmery:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DA06	600	811	538	700
DA08	804	998	538	700
DA10	1042	1242	538	724

Dostupné s kladivom a „Y“ čepeľom

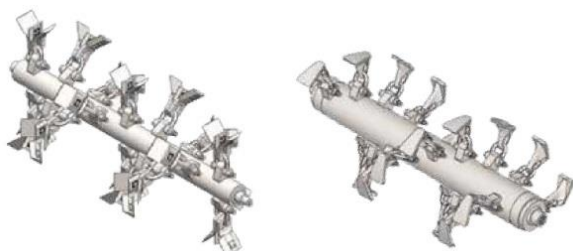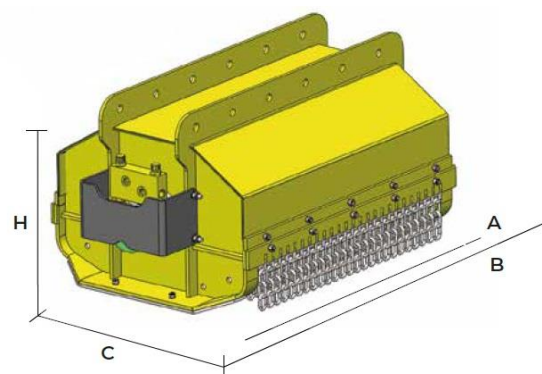

Drvič , mulčovač Ghedini DK 10-13-16-19-22 pre rotačný bager



5 - 30 ton




Ø 12 cm


Typ	DK10	DK13	DK16	DK19	DK22
Na stroje (ton)	5-8	8-12	13-18	18-23	20-30
Prietok oleja (lit/min)	55-66-88	66-88-100	100-120-150	100-120-150	100-120-150
Nôž/kladivo (kus)	16/10	20/12	24/14	28/18	32/20
Váha (kg)	374	461	597	653	725
Obojsmerná rotácia (ot/min)	3000				

Rozmery:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DK10	1080	1376	615	946
DK13	1306	1674	615	946
DK16	1574	1942	615	946
DK19	1876	2244	615	946
DK22	2157	2525	615	946

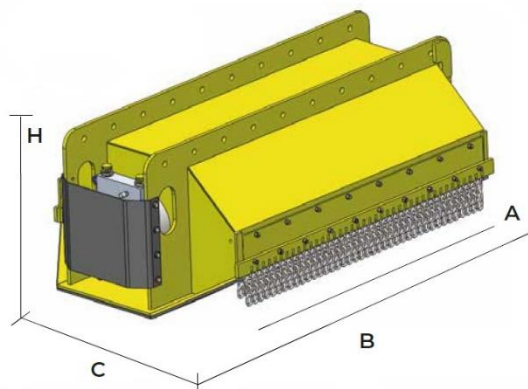

Dostupné s kladivom a „Y“ čepeľom

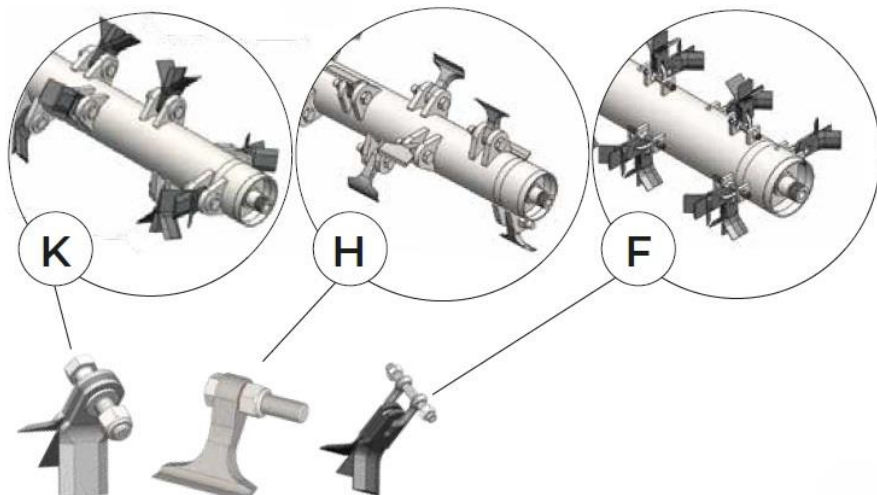

Lesnícky drvič, mulčovač Ghedini DF10-13 pre rotačný bager



Typ	DF10	DF13
Na stroje (ton)	5-8	8-12
Prietok oleja (liter/perc)	70-100-120-170	100-120-170
Zuby (kus)	18	27
Váha (kg)	420	550
Otáčky (ot/min)	3000	3000




Rozmery:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DF10	868	1264	721	548
DF13	1306	1700	721	548

Hriadeľ je dostupná v dvoch verziách:

Ozubenie do dreva:

Ozubenie do skalnatého terénu:

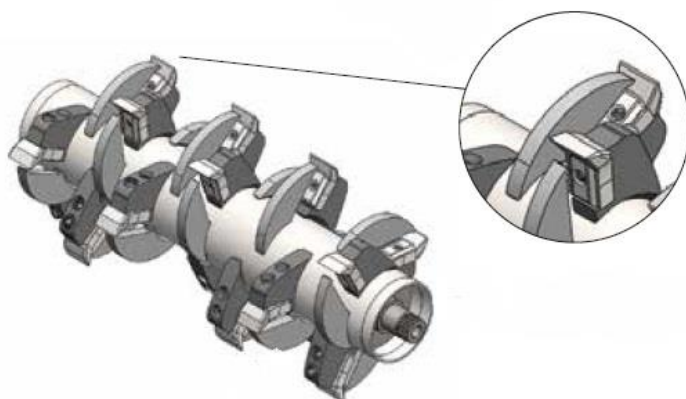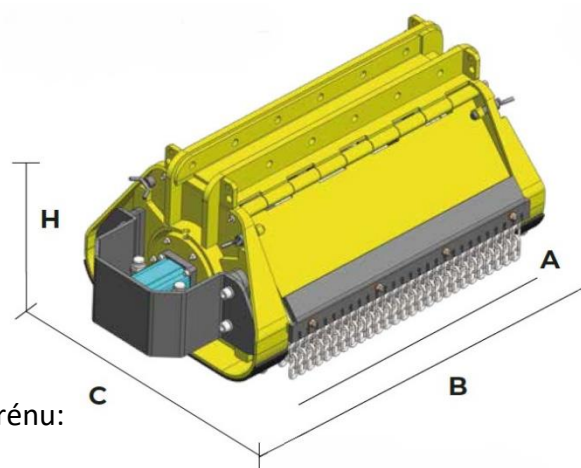


Drvič, mulčovač Ghedini DB 06-08-10 pre šmykom riadené nakladače



Typ	DB06	DB08	DB10
Prietok oleja (lit/min)	33-44-55	33-44-55	33-44-55-66
Max. tlak (Bar)	250		
Nôž/kladivo (kus)	16	20	24
Váha (kg)	165	186	232

Rozmery:


	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DB06	600	898	564	680
DB08	798	1096	564	680
DB10	1042	1335	564	680

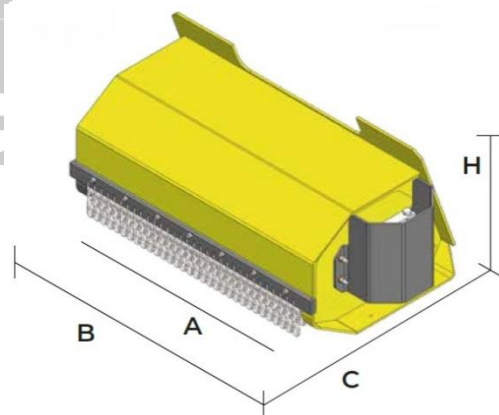

Dostupné s kladivom a „Y“ čepeľom





Drvič , mulčovač Ghedini DC 13-16-19-22 pre šmykom riadené nakladače

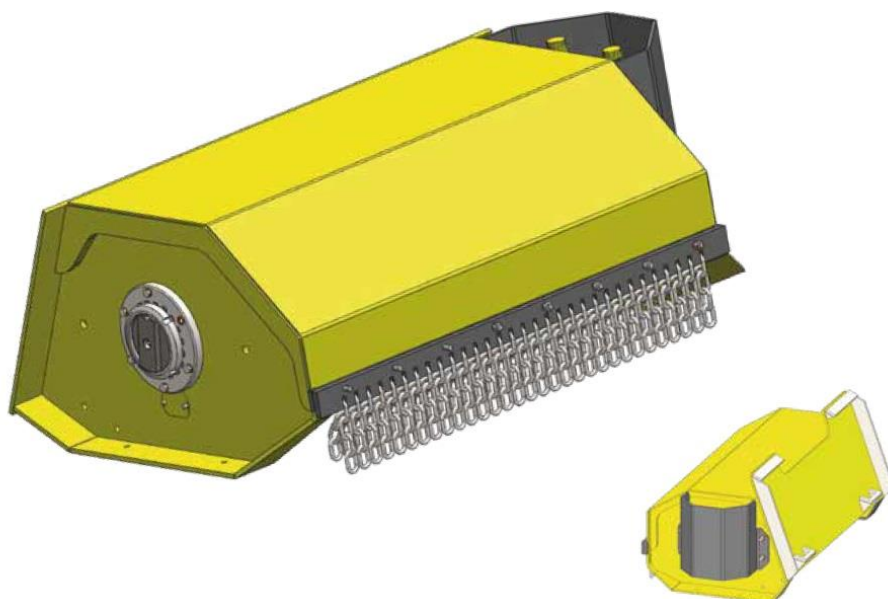

Typ	DC10	DC13	DC16	DC19	DC22
Prietok oleja (lit/min)	55-66-88	66-88-100	100-120-150	100-120-150	100-120-150
Nôž/kladivo (kus)	16/10	20/12	24/14	28/18	32/20
Váha (kg)	360	440	490	530	580
Obojsmerná rotácia (ot/min)	3000				

Rozmery:

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)
DC10	1007	1390	515	919
DC13	1308	1691	515	919
DC16	1570	1953	515	919
DC19	1878	2261	515	919
DC22	2160	2543	515	919

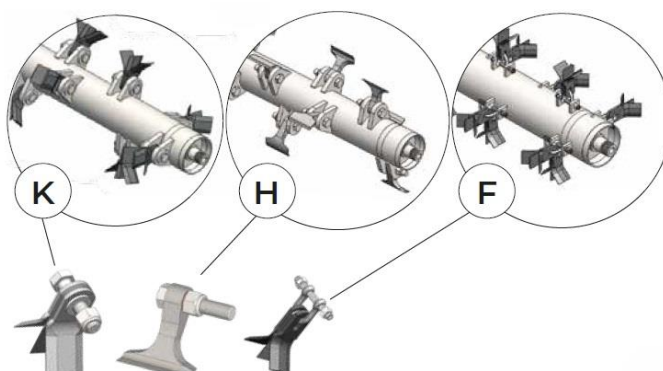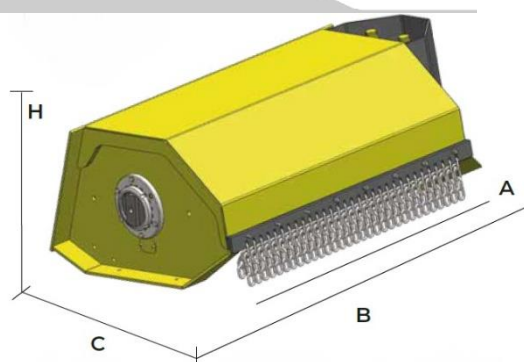

Dostupné s kladivom a „Y“ čepeľom